


**LINEO NANO COLONNE - Anti-vandalisme & PMR - 16W - Jusqu'à 2523 lm**  
831-2735 LINEO NANO COLONNE H 3m 8 LED 16W 2700K WALK IP66 CLII

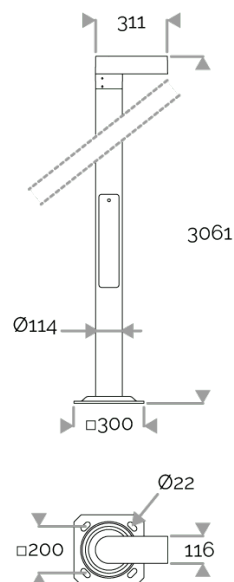

## LINEO NANO COLONNE - Anti-vandalisme & PMR - 16W - Jusqu'à 2523 lm

### 831-2735 LINEO NANO COLONNE H 3m 8 LED 16W 2700K WALK IP66 CLII

#### APPLICATION

Mini lanterne dédiée aux LED sur mât de 3m. Éclairage urbain : rue piétonnes, pistes cyclables.  
ULR = 0%. **Code de flux CIE n°3. Ce luminaire respecte l'Arrêté TREP 1831126A.**

#### CARACTÉRISTIQUES ÉCLAIRAGE

IRC70. Circuit simple ou combiné, sens du flux lumineux à déterminer (faisceau vers l'avant ou vers l'arrière). Optiques cluster à déterminer à la commande : 8 LED : WALK. Espacement jusqu'à 10 fois la hauteur de feu, éclairage vers l'avant jusqu'à 2 fois la hauteur.

#### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Raccordement sur secteur 230VAC. Module LED Zhaga. Driver Zhaga DALI intégré. Protection contre la foudre et les surtensions intégrée 10 kV. Câble non visible longueur au mètre à déterminer à la commande.

Pilotage à déterminer à la commande. CLO ( constant light output ), AstroDIM, MainsDIM, StepDIM. Température ambiante max.: 30°C.

#### CÂBLES UTILISÉS

Pour classe I (AstroDIM, StepDIM, MainsDIM) : câble HO7RN-F 5G1,5mm² (Bleu, marron, vert/jaune, gris, noir).

Pour classe I (StepDIM) : câble HO7RN-F 4G1,5mm² (Gris, marron, vert/jaune, noir ).

Pour classe II (AstroDIM, StepDIM, MainsDIM) : câble 4x1,5mm² (Bleu, marron, gris, noir).

#### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

IP66, IK10+. Dissipateur intégré. Aluminium injecté sous pression, traitement anti-corrosion avant peinture poudre polyester. Tube et semelle en aluminium. Position de la trappe de visite à gauche ou à droite au choix, ouverture par clé snake eyes. Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. RAL à déterminer à la commande.

SCx tête du luminaire sur mât de 3m = 0,383m². Poids du luminaire sur mât de 3m : 34 kg.

#### NORMES / CERTIFICATS

Produit conforme à la norme européenne EN60598.

#### MAINTENANCE

Modules LED remplaçables.


#### GARANTIE

Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX).

Garantie 5+2ans : valable en France si le système «AstroDim» est programmé sur nos lanternes et/ou bornes en usine avec un abaissement du courant à 40% de la valeur nominale pendant au moins la moitié du temps de fonctionnement. (voir les conditions FLUX).



Walk



EASY  
LIGHT



**Durée de vie : 100 000 heures L80 B10**

#### DONNÉES LUMEN

Lumen nominal total warm white 2700K (lm)	2221
lm/W LED warm white 2700K	140
lm/W product warm white 2700K	110
Qty LED	8
Ta max.	30°C
Tj (à 25°C)	85°C

#### COURANT D'APPEL

Inrush Current (A)	26
Temps Inrush Current (µs)	180

#### PUISSANCE

Puissance Led Produit (W)	15,9
Puissance Produit (W)	20,1

