


## POWERFLOOD 3 - Monochrome - 14W - 1896 lm

**829-1135-HT POWERFLOOD 3 24V CONTROL vert 2x17° Ø166mm 7W IP66**

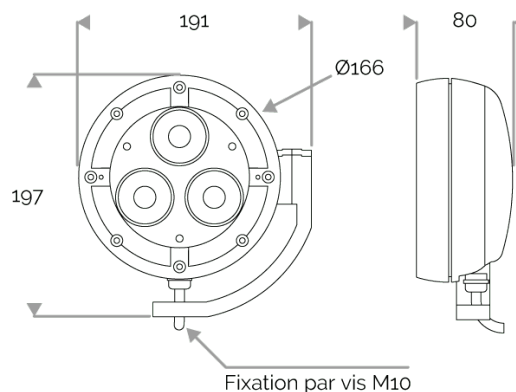

## APPLICATION

Projecteur 24V pour l'éclairage extérieur.  
Eclairage urbain, place, parking, architecture...

## CARACTÉRISTIQUES ÉCLAIRAGE

IRC70, 3 LED de puissance monochromes.

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Branchement en parallèle sur une alimentation 24V + parasurtenseur 10 kV / 5 kA. Version fixe ou pilotable et gradable avec une PILOTBOX 24V. Pilotage à déterminer à la commande.

## CÂBLES UTILISÉS

Version fixe : câble HO5RN-F 2x1mm<sup>2</sup> : bleu- et marron+.

Version DMX : câble numéroté 3x1m<sup>2</sup>. 1 (V-), 2 (V+), 3 dimming.

Version DALI : câble 4x0,5mm<sup>2</sup> (rouge, vert, bleu et noir). rouge noir vert bleu.

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

IP66, IK08. Corps en aluminium coulé. Peinture RAL sablée à déterminer à la commande. Verre extra-blanc trempé thermiquement. Joint silicone. Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Visière en option en aluminium brut, RAL à déterminer à la commande. SCx : 0.04m². Poids : 2.3 kg.

## GARANTIE

Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX).



**Durée de vie : 60 000 heures L80 B10**

## DONNÉES LUMEN

Upper cervical total area (mm <sup>2</sup> )	450.0
Lower cervical total area (mm <sup>2</sup> )	450.0
Upper cervical area (mm <sup>2</sup> )	150.0
Lower cervical area (mm <sup>2</sup> )	150.0
T <sub>1</sub> (25°C)	85°C

## PUISSANCE

Puissance Led Produit (W)	6,9
---------------------------	-----

