


POWERFLOOD 3 - Monochrome - 14W - 1896 lm
829-1225-HT POWERFLOOD 3 24V DALI vert 2x4° Ø166mm 7W IP66

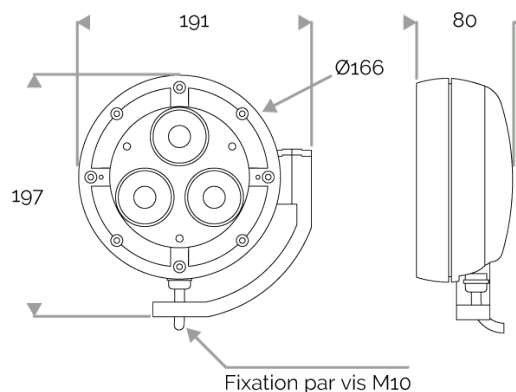

APPLICATION

Projecteur 24V pour l'éclairage extérieur.
Eclairage urbain, place, parking, architecture...

CARACTÉRISTIQUES ÉCLAIRAGE

IRC70, 3 LED de puissance monochromes.

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Branchement en parallèle sur une alimentation 24V + parasurtenseur 10 kV / 5 kA. Version fixe ou pilotable et gradable avec une PILOTBOX 24V. Pilotage à déterminer à la commande.

CÂBLES UTILISÉS

Version fixe : câble HO5RN-F 2x1mm² : bleu- et marron+.

Version DMX : câble numéroté 3x1m². 1 (V-), 2 (V+), 3 dimming.

Version DALI : câble 4x0,5mm² (rouge, vert, bleu et noir). rouge noir vert bleu.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES


IP66, IK08. Corps en aluminium coulé. Peinture RAL sablée à déterminer à la commande. Verre extra-blanc trempé thermiquement. Joint silicone. Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Visière en option en aluminium brut, RAL à déterminer à la commande. SCx : 0.04m². Poids : 2.3 kg.

GARANTIE

Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX).

2x2° 2x3,7° 2x4° 2x5° 2x11° 2x17°

IP66 IKo8



Durée de vie : 60 000 heures L80 B10

DONNÉES LUMEN

Upper cervical total area (mm ²)	450.0
Lower cervical total area (mm ²)	450.0
Upper cervical area (mm ²)	100.0
Lower cervical area (mm ²)	100.0
T ₁ (25°C)	85°C

PUISSANCE

Puissance Led Produit (W)	6,9
---------------------------	-----