


# **POWERFLOOD 9 - Alimentation déportée - 39W - 5370 lm** **829-0640 POWERFLOOD 9 1,4A 6500K 2x3,7° Ø257mm 38W IP66**

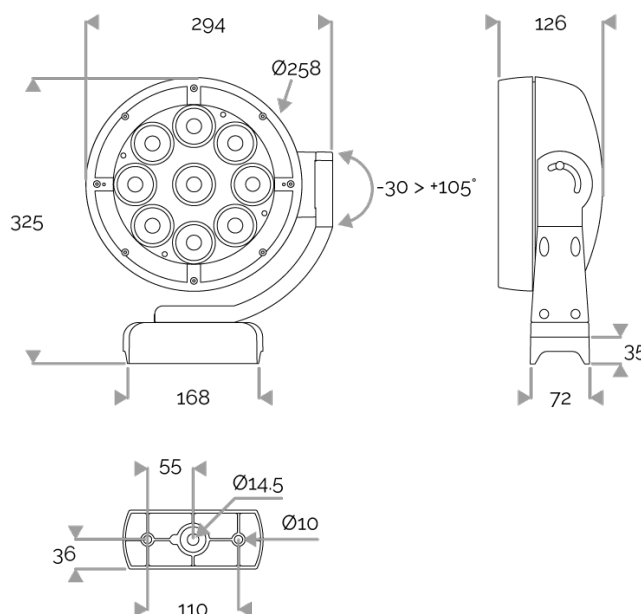

## **APPLICATION**

Projecteur LED de grande puissance pour l'éclairage extérieur.  
 Eclairage urbain, place, parking, architecture...

## **CARACTÉRISTIQUES ÉCLAIRAGE**

IRC70. 9 LED de puissance monochrome.

## **CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES**

Branchement en parallèle. Coffret / Alimentation fixe ou pilotable en DALI, simple ou double déportée + câble non visible à déterminer à la commande.

## **CÂBLE UTILISÉ**

Version fixe et pilotable : câble HO5RN-F 2x1mm² : bleu- et marron+.

## **CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES**

IP66, IK10. Corps en aluminium injecté. Peinture RAL sablée à déterminer à la commande. Verre extra-blanc trempé thermiquement. Joint silicone. Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Visière en option en aluminium brut, RAL à déterminer à la commande. SCx : 0,09m². Poids : 8 kg.

## **GARANTIE**

Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX).



**Durée de vie : 60 000 heures L80 B10**

## **DONNÉES LUMEN**

Lumen nominal total cold white 6500K (lm)	5616
lm/W LED cold white 6500K	145,5
Qty LED	9
Ta max.	30°C
Tj (à 25°C)	85°C

## **PUISSANCE**

Puissance Led Produit (W)	38,6
---------------------------	------

