


POWERFLOOD 9 - 230V - Monochrome - 39W - 5370 lm

829-0065 POWERFLOOD 9 230V fixe 4000K 2x11° Ø257mm 38W IP66

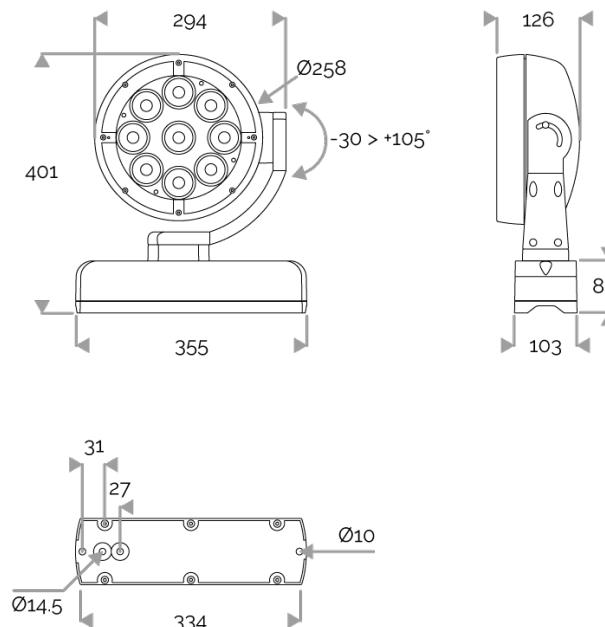

APPLICATION

Projecteur LED de grande puissance pour l'éclairage extérieur.
Éclairage urbain, place, parking, architecture...

CARACTÉRISTIQUES ÉCLAIRAGE

IRC70. 9 LED de puissance monochrome.

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Branchement en parallèle sur secteur 230V, alimentation 1,4A fixe intégrée dans boîtier livré monté.
Protection contre la foudre et les surtensions intégrée 10kV / 5kA. Câble non visible à déterminer à la commande. Montage sur mât ou mural.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

IP66, IK10. Corps en aluminium injecté. Peinture RAL sablée à déterminer à la commande. Verre extra-blanc trempé thermiquement. Joint silicone. Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Visière en option en aluminium brut, RAL à déterminer à la commande. SCx : 0,1m². Poids : 11 kg.

GARANTIE

Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX).



Durée de vie : 60 000 heures L80 B10

DONNÉES LUMEN

| | |
|--|-------|
| Lumen nominal total neutral white 4000K (lm) | 5373 |
| lm/W LED neutral white 4000K | 139,2 |
| lm/W product neutral white 4000K | 116,3 |
| Qty LED | 9 |
| Ta max. | 30°C |
| Tj (à 25°C) | 85°C |

COURANT D'APPEL

| | |
|---------------------------|-----|
| Inrush Current (A) | 60 |
| Temps Inrush Current (µs) | 210 |

PUISSANCE

| | |
|---------------------------|------|
| Puissance Led Produit (W) | 38,6 |
| Puissance Produit (W) | 46,2 |

