


## POWERFLOOD 9 - 230V - Monochrome - 39W - 5370 lm

829-0600 POWERFLOOD 9 230V fixe 6500K 2x3,7° Ø257mm 38W IP66

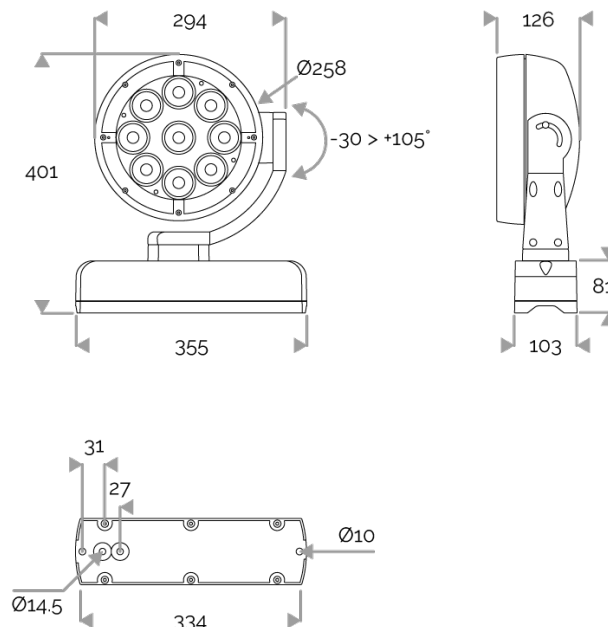

### APPLICATION

Projecteur LED de grande puissance pour l'éclairage extérieur.  
Éclairage urbain, place, parking, architecture...

### CARACTÉRISTIQUES ÉCLAIRAGE

IRC70. 9 LED de puissance monochrome.

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Branchement en parallèle sur secteur 230V, alimentation 1,4A fixe intégrée dans boîtier livré monté.  
Protection contre la foudre et les surtensions intégrée 10kV / 5kA. Câble non visible à déterminer à la commande. Montage sur mât ou mural.

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

IP66, IK10. Corps en aluminium injecté. Peinture RAL sablée à déterminer à la commande. Verre extra-blanc trempé thermiquement. Joint silicone. Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Visière en option en aluminium brut, RAL à déterminer à la commande. SCx : 0,1m². Poids : 11 kg.

### GARANTIE

Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX).



**Durée de vie : 60 000 heures L80 B10**

### DONNÉES LUMEN

Lumen nominal total cold white 6500K (lm)	5616
lm/W LED cold white 6500K	145,5
lm/W product cold white 6500K	121,6
Qty LED	9
Ta max.	30°C
Tj (à 25°C)	85°C

### COURANT D'APPEL

Inrush Current (A)	60
Temps Inrush Current (µs)	210

### PUISSANCE

Puissance Led Produit (W)	38,6
Puissance Produit (W)	46,2