


**POWERFLOOD 9 - 230V - Monochrome - 39W - 5370 lm**  
829-3200-HT POWERFLOOD 9 230V fixe 2700K 2x3,7° Ø257mm 28W IP66

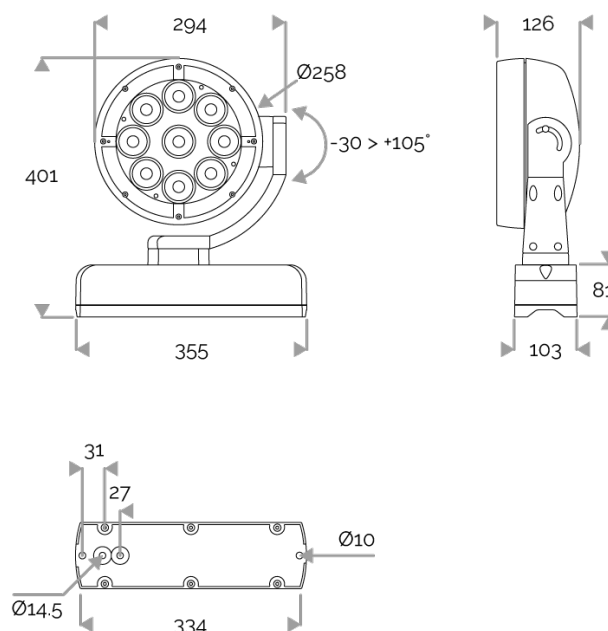

**APPLICATION**

Projecteur LED de grande puissance pour l'éclairage extérieur.  
Eclairage urbain, place, parking, architecture...

**CARACTÉRISTIQUES ÉCLAIRAGE**

IRC70. 9 LED de puissance monochrome.

**CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES**

Branchement en parallèle sur secteur 230V, alimentation 1,4A fixe intégrée dans boîtier livré monté.  
Protection contre la foudre et les surtensions intégrée 10kV / 5kA. Câble non visible à déterminer à la commande. Montage sur mât ou mural.

**CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES**

IP66, IK10. Corps en aluminium injecté. Peinture RAL sablée à déterminer à la commande. Verre extra-blanc trempé thermiquement. Joint silicone. Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Visière en option en aluminium brut, RAL à déterminer à la commande. SCx : 0,1m². Poids : 11 kg.

**GARANTIE**

Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX).



**Durée de vie : 60 000 heures L80 B10**

**DONNÉES LUMEN**

Lumen nominal total warm white 2700K (lm)	3456
lm/W LED warm white 2700K	122,7
lm/W product warm white 2700K	98,7
Qty LED	9
Ta max.	50°C
Tj (à 25°C)	85°C

**COURANT D'APPEL**

Inrush Current (A)	60
Temps Inrush Current (µs)	210

**PUISSANCE**

Puissance Led Produit (W)	28,2
Puissance Produit (W)	35