


## POWERFLOOD 9 - CUSTOM COLOURS - 35W

829-5055-WL POWERFLOOD 9 230V DMX WIRELESS WHITE MIX 2x5° Ø257mm 37W IP66

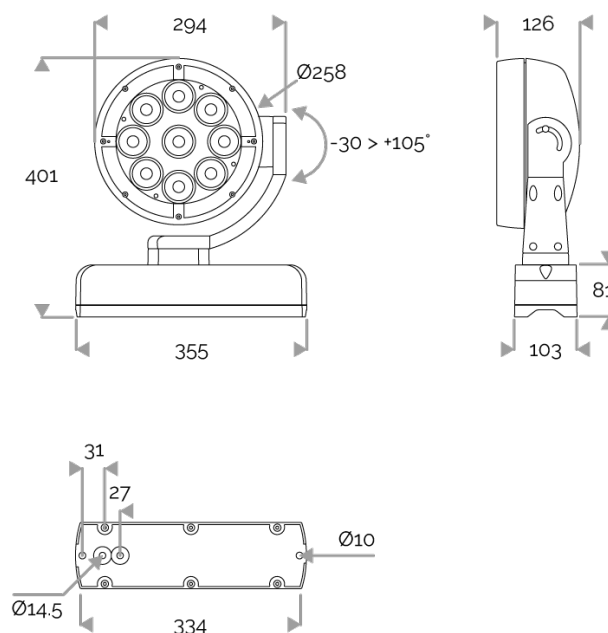

## POWERFLOOD 9 - CUSTOM COLOURS - 35W

829-5055-WL POWERFLOOD 9 230V DMX WIRELESS WHITE MIX 2x5° Ø257mm 37W IP66

### APPLICATION

Projecteur LED de puissance CUSTOM COLOURS pour l'éclairage extérieur. Eclairage urbain, place, parking, architecture...



### CARACTÉRISTIQUES ÉCLAIRAGE

IRC70. 230VAC CUSTOM COLOURS 36 LED : choix de 4 couleurs par optique.

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Branchement en parallèle sur secteur 230V, alimentation DMX intégrée dans boîtier livré monté. protection contre la foudre et les surtensions intégrée 10kV / 5kA. Câble non visible à déterminer à la commande. Montage sur mât ou mural.



### CÂBLES UTILISÉS

Version fixe : Câble HO7RN-F 3G1,5mm² : phase (marron), neutre (bleu) et terre (vert/jaune).  
Version pilotable en DMX sur mât : (câble 3G1,5mm² + câble 2x0,22mm² (bleu, marron, vert/jaune+ blanc (data -) rouge (data +) + tresse)) + câble 2x0,22mm² (blanc (data -) rouge (data +) + tresse).  
Version pilotable en DMX hors mât : câble CONNECT SYSTEM. Longueur : 50cm.

**Durée de vie : 60 000 heures L80 B10**

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

IP66, IK10. Corps en aluminium injecté. Peinture RAL sablée à déterminer à la commande. Verre extra-blanc trempé thermiquement. Joint silicone. Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Visière en option en aluminium brut, RAL à déterminer à la commande. SCx : 0,1m². Poids : 11 kg.

### GARANTIE

Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX).

### DONNÉES LUMEN

Lumen nominal total (lm)	4140
Lumen nominal total warm white 2700K (lm)	967,5
Lumen nominal total warm white 3000K (lm)	967,5
Lumen nominal total neutral white 4000K (lm)	1102,5
Lumen nominal total cold white 6500K (lm)	1102,5
lm/W LED total	111,6
lm/W LED warm white 2700K	104,4
lm/W LED warm white 3000K	104,4
lm/W LED neutral white 4000K	118,9
lm/W LED cold white 6500K	118,9
Qty LED	36
Ta max.	30°C
Tj (à 25°C)	85°C

### COURANT D'APPEL

Inrush Current (A)	55
Temps Inrush Current (µs)	270

### PUISSANCE

Puissance Led Produit (W)	37,1
Puissance Produit (W)	45,3

