


POWERFLOOD 18 - Alimentation déportée - 77W - 10750 lm

829-4135-HT POWERFLOOD 18 1,05A vert 2x11° Ø330mm 56W IP66

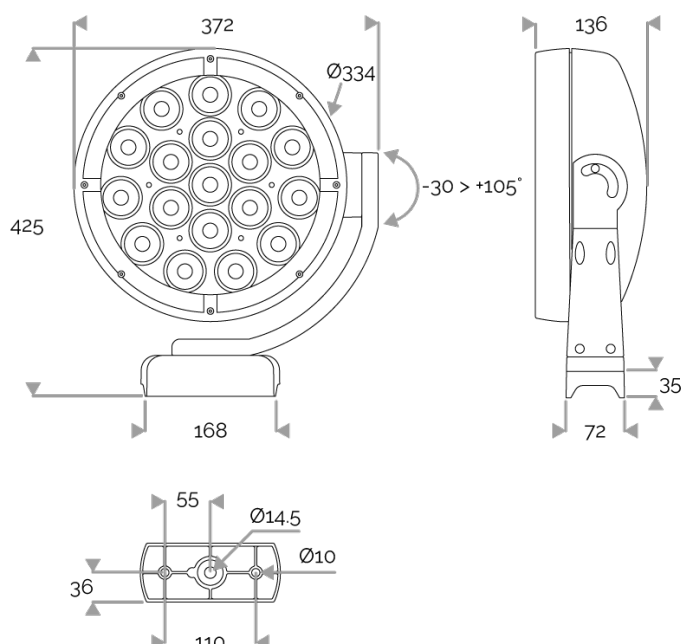

APPLICATION

Projecteur LED de grande puissance pour l'éclairage extérieur.
Eclairage urbain, place, parking, architecture...

CARACTÉRISTIQUES ÉCLAIRAGE

IRC70, 18 LED de puissance monochrome.

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Branchement en parallèle. Coffret / Alimentation fixe ou pilotable en DALI, simple ou double déportée + câble non visible à déterminer à la commande.

CÂBLE UTILISÉ


Version fixe et pilotable : câble HO5RN-F 2x1mm² : bleu- et marron+.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

IP66, IK10. Corps en aluminium injecté. Peinture RAL sablée à déterminer à la commande. Verre extra-blanc trempé thermiquement. Joint silicone. Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Visière en option en aluminium brut, RAL à déterminer à la commande. SCx : 0,15m². Poids : 13 kg.

GARANTIE

GARANTIE
Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX).



Durée de vie : 60 000 heures L80 B10

DONNÉES LUMEN

DONNEES LUMEN	
Lumen chemical total area (lmm)	5274.2
Lumen chemical total area (lmm)	5274.2
Dark field area (lmm)	5274.2
Dark field area (lmm)	5274.2
Temp (25°C)	89°C

PUISSANCE

Puissance Led Produit (W)	55.4
---------------------------	------

