


**POWERFLOOD 18 - Alimentation déportée - 77W - 10750 lm**  
**829-4140-HT POWERFLOOD 18 1.05A vert 2x17° Ø330mm 56W IP66**

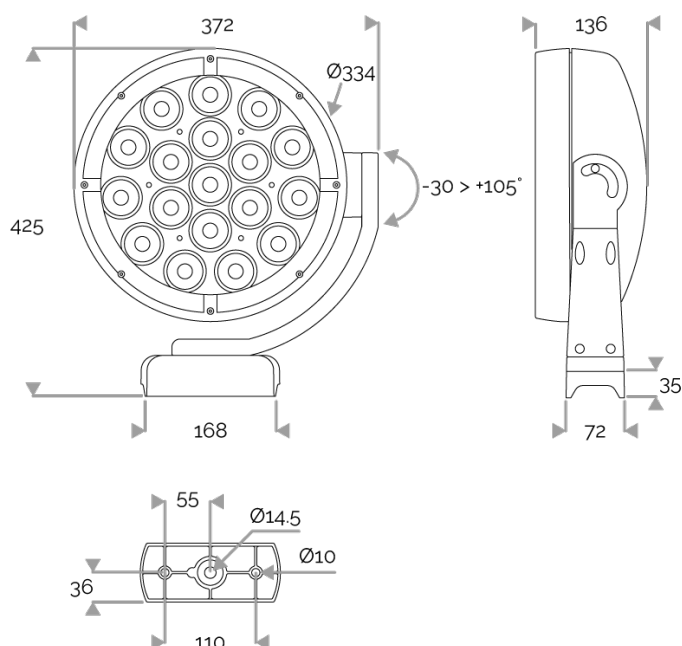

## APPLICATION

Projecteur LED de grande puissance pour l'éclairage extérieur.  
Eclairage urbain, place, parking, architecture...

## CARACTÉRISTIQUES ÉCLAIRAGE

IRC70, 18 LED de puissance monochrome.

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Branchement en parallèle. Coffret / Alimentation fixe ou pilotable en DALI, simple ou double déportée + câble non visible à déterminer à la commande.

### CÂBLE UTILISÉ


Version fixe et pilotable : câble HO5RN-F 2x1mm<sup>2</sup> : bleu- et marron+.

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

IP66, IK10. Corps en aluminium injecté. Peinture RAL sablée à déterminer à la commande. Verre extra-blanc trempé thermiquement. Joint silicone. Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Visière en option en aluminium brut, RAL à déterminer à la commande. SCx : 0.15m². Poids : 13 kg.

## GARANTIE

**GARANTIE**  
Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX).



**Durée de vie : 60 000 heures L80 B10**

## DONNÉES LUMEN

DONNEES LUMEN	
Lumen chemical total gases (l/m <sup>3</sup> )	5274.2
Lumen chemical total gases (l/m <sup>3</sup> )	5274.2
Temp (°C)	83°C
Temp (°C)	83°C

## PUISSANCE

Puissance Led Produit (W)	55.4
---------------------------	------

