


# POWERFLOOD 18 - Alimentation déportée - 77W - 10750 lm

## 829-4170-HT POWERFLOOD 18 1,05A ambre 2x5° Ø330mm 54W IP66

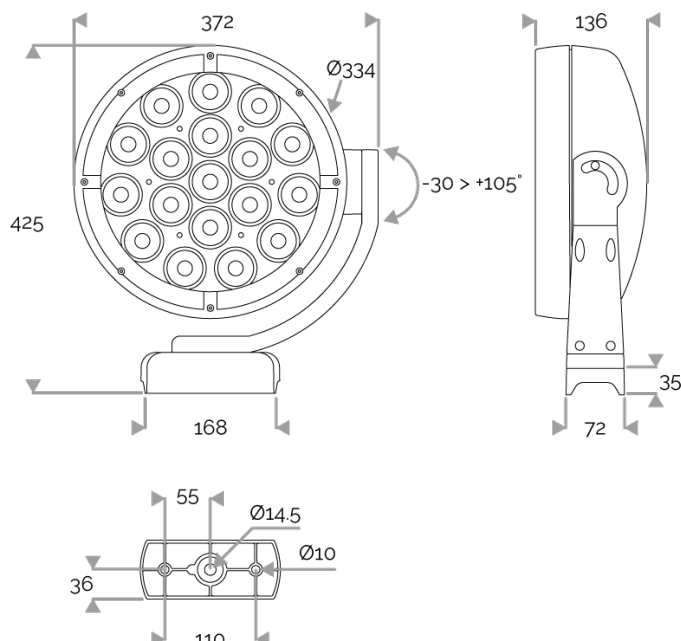

### APPLICATION

Projecteur LED de grande puissance pour l'éclairage extérieur.  
Eclairage urbain, place, parking, architecture...

### CARACTÉRISTIQUES ÉCLAIRAGE

IRC70. 18 LED de puissance monochrome.

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Branchement en parallèle. Coffret / Alimentation fixe ou pilotable en DALI, simple ou double déportée + câble non visible à déterminer à la commande.

### CÂBLE UTILISÉ


Version fixe et pilotable : câble HO5RN-F 2x1mm² : bleu- et marron+.

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

IP66, IK10. Corps en aluminium injecté. Peinture RAL sablée à déterminer à la commande. Verre extra-blanc trempé thermiquement. Joint silicone. Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Visière en option en aluminium brut, RAL à déterminer à la commande. SCx : 0,15m². Poids : 13 kg.

### GARANTIE

Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX).



Durée de vie : 60 000 heures L80 B10

### DONNÉES LUMEN

Lumen total (lm)	10750
Lumen par LED (lm)	597
Température (°C)	85

### PUISSANCE

Puissance Led Produit (W)	54
---------------------------	----

