


## POWERFLOOD 18 - 230V - Monochrome - 77W - 10750 lm

829-0110 POWERFLOOD 18 230V fixe 4000K 2x11° Ø330mm 77W IP66

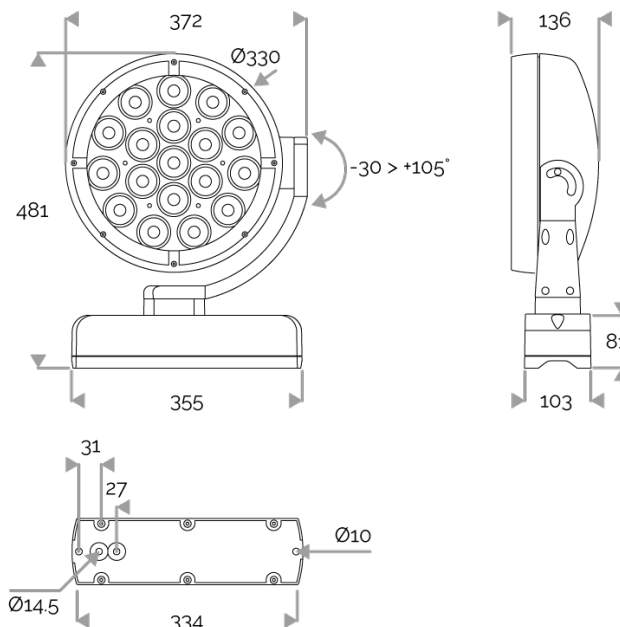

### APPLICATION

Projecteur LED de grande puissance pour l'éclairage extérieur.  
Éclairage urbain, place, parking, architecture...

### CARACTÉRISTIQUES ÉCLAIRAGE

IRC70. 18 LED de puissance monochrome.

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Branchement en parallèle sur secteur 230V, alimentation 1,4A fixe intégrée dans boîtier livré monté.  
protection contre la foudre et les surtensions intégrée 10kV / 5kA. Câble non visible à déterminer à la commande. Montage sur mât ou mural.

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

IP66, IK10. Corps en aluminium injecté. Peinture RAL sablée à déterminer à la commande. Verre extra-blanc trempé thermiquement. Joint silicone. Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Visière en option en aluminium brut, RAL à déterminer à la commande. SCx : 0,15m². Poids : 16 kg.

### GARANTIE

Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX).



**Durée de vie : 60 000 heures L80 B10**

### DONNÉES LUMEN

Lumen nominal total neutral white 4000K (lm)	10746
lm/W LED neutral white 4000K	139,2
lm/W product neutral white 4000K	123,5
Qty LED	18
Ta max.	30°C
Tj (à 25°C)	85°C

### COURANT D'APPEL

Inrush Current (A)	60
Temps Inrush Current (µs)	1000

### PUISSANCE

Puissance Led Produit (W)	77,2
Puissance Produit (W)	87

