


**POWERFLOOD 18 - 230V - Monochrome - 77W - 10750 lm**

**829-0110-HT POWERFLOOD 18 230V fixe 4000K 2x11° Ø330mm 56W IP66**

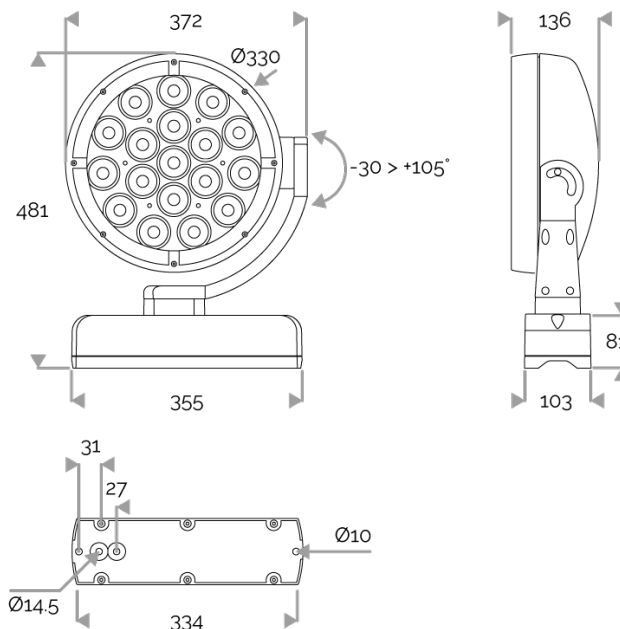

## APPLICATION

Projecteur LED de grande puissance pour l'éclairage extérieur.  
Eclairage urbain, place, parking, architecture...

## CARACTÉRISTIQUES ÉCLAIRAGE

IRC70, 18 LED de puissance monochrome.

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES


Branchement en parallèle sur secteur 230V, alimentation 1,4A fixe intégrée dans boîtier livré monté. Protection contre la foudre et les surtensions intégrée 10kV / 5kA. Câble non visible à déterminer à la commande. Montage sur mât ou mural.

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

**CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES**  
IP66, IK10. Corps en aluminium injecté. Peinture RAL sablée à déterminer à la commande. Verre extra-blanc trempé thermiquement. Joint silicone. Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Visière en option en aluminium brut, RAL à déterminer à la commande. SCx : 0,15m². Poids : 16 kg.

## GARANTIE

Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX).

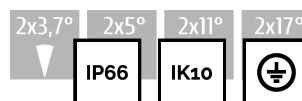

**Durée de vie : 60 000 heures L80 B10**

## DONNÉES LUMEN

Temperature	4000K (Blue)	6200K
Color Temperature	4000K (Blue)	6200K
Power Consumption	7W	9W
Lumen Output	80lm	100lm
Brightness	80lm	100lm
Beam Angle	120°	120°
Material	Aluminum	Aluminum
Weight	15g	15g
Size	15mm x 15mm x 15mm	15mm x 15mm x 15mm
Operating Voltage	DC 5V	DC 5V
Operating Current	1.4A	1.8A
Operating Power	7W	9W
Storage Temperature	-20°C ~ 60°C	-20°C ~ 60°C
Storage Humidity	10% ~ 90%	10% ~ 90%
Shelf Life	> 50,000 hours	> 50,000 hours
Warranty	1 Year	1 Year
Certification	FCC, CE, RoHS	FCC, CE, RoHS
Package Contents	1x LED Light Bulb	1x LED Light Bulb
Notes		

## COURANT D'APPEL

Temp Inrush Current (μs)	1000
--------------------------	------

## PUISSANCE

Puissance Produit (W)	69.8
-----------------------	------

