


POWERFLOOD 18 - 230V - Monochrome - 77W - 10750 lm

829-0505-HT POWERFLOOD 18 230V fixe 3000K 2x5° Ø330mm 56W IP66

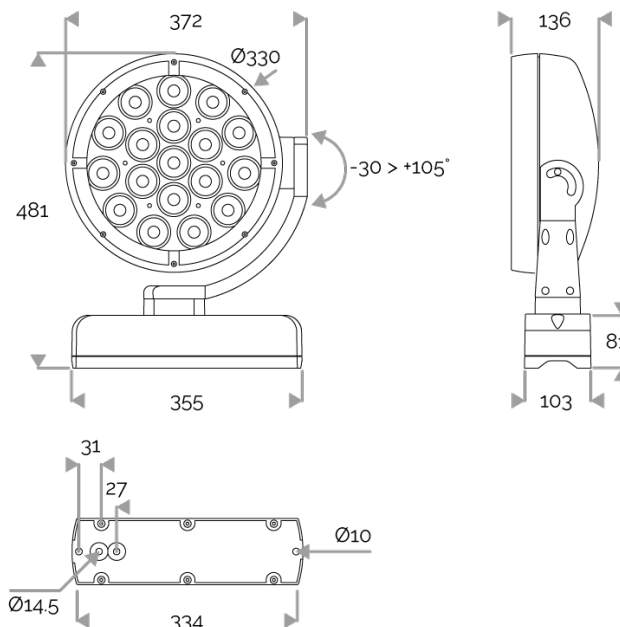

APPLICATION

Projecteur LED de grande puissance pour l'éclairage extérieur.
Éclairage urbain, place, parking, architecture...

CARACTÉRISTIQUES ÉCLAIRAGE

IRC70. 18 LED de puissance monochrome.

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Branchement en parallèle sur secteur 230V, alimentation 1,4A fixe intégrée dans boîtier livré monté.
protection contre la foudre et les surtensions intégrée 10kV / 5kA. Câble non visible à déterminer à la commande. Montage sur mât ou mural.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

IP66, IK10. Corps en aluminium injecté. Peinture RAL sablée à déterminer à la commande. Verre extra-blanc trempé thermiquement. Joint silicone. Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Visière en option en aluminium brut, RAL à déterminer à la commande. SCx : 0,15m². Poids : 16 kg.

GARANTIE

Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX).



Durée de vie : 60 000 heures L80 B10

DONNÉES LUMEN

Lumen nominal total warm white 3000K (lm)	7290
lm/W LED warm white 3000K	129,4
lm/W product warm white 3000K	111,1
Qty LED	18
Ta max.	50°C
Tj (à 25°C)	85°C

COURANT D'APPEL

Inrush Current (A)	60
Temps Inrush Current (µs)	1000

PUISSANCE

Puissance Led Produit (W)	56,3
Puissance Produit (W)	65,6