


**POWERFLOOD 18 - 230V - Monochrome - 77W - 10750 lm**

**829-4210 POWERFLOOD 18 230V fixe 2700K 2x11° Ø330mm 77W IP66**

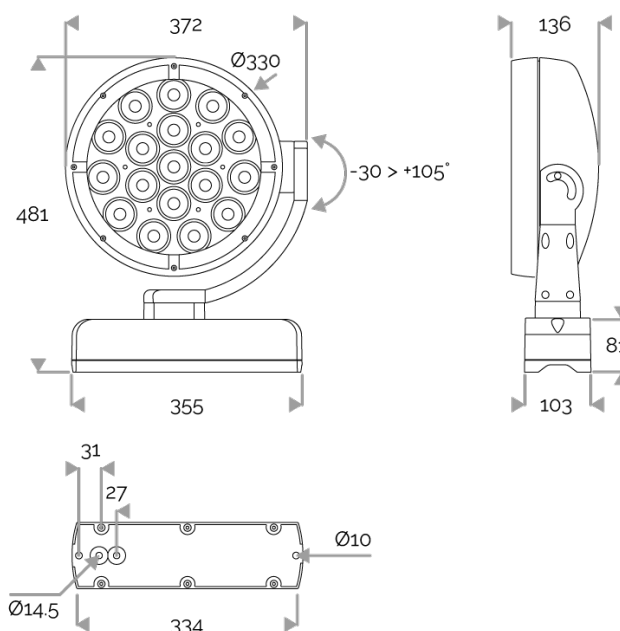

## APPLICATION

Projecteur LED de grande puissance pour l'éclairage extérieur.  
Eclairage urbain, place, parking, architecture...

## CARACTÉRISTIQUES ÉCLAIRAGE

IRC70, 18 LED de puissance monochrome.

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Branchement en parallèle sur secteur 230V, alimentation 1,4A fixe intégrée dans boîtier livré monté. Protection contre la foudre et les surtensions intégrée 10kV / 5kA. Câble non visible à déterminer à la commande. Montage sur mât ou mural.

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

**CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES**  
 IP66, IK10. Corps en aluminium injecté. Peinture RAL sablée à déterminer à la commande. Verre extra-blanc trempé thermiquement. Joint silicone. Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Visière en option en aluminium brut, RAL à déterminer à la commande. SCx : 0,15m². Poids : 16 kg.

## GARANTIE

**GARANTIE**  
Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX).



**Durée de vie : 60 000 heures L80 B10**

## DONNÉES LUMEN

Lumen nominal total warm white 2700K (lm)	8838
lm/W LED warm white 2700K	114,5
lm/W product warm white 2700K	101,6
Qty LED	18
Ta max.	30°C
Tj (à 25°C)	85°C

## COURANT D'APPEL

Inrush Current (A)	60
Temps Inrush Current (μs)	1000

## PUISSANCE

Puissance Led Produit (W)	77,2
Puissance Produit (W)	87

