


**POWERFLOOD 18 - 230V - Monochrome - 77W - 10750 lm**  
829-4210-HT POWERFLOOD 18 230V fixe 2700K 2x11° Ø330mm 56W IP66

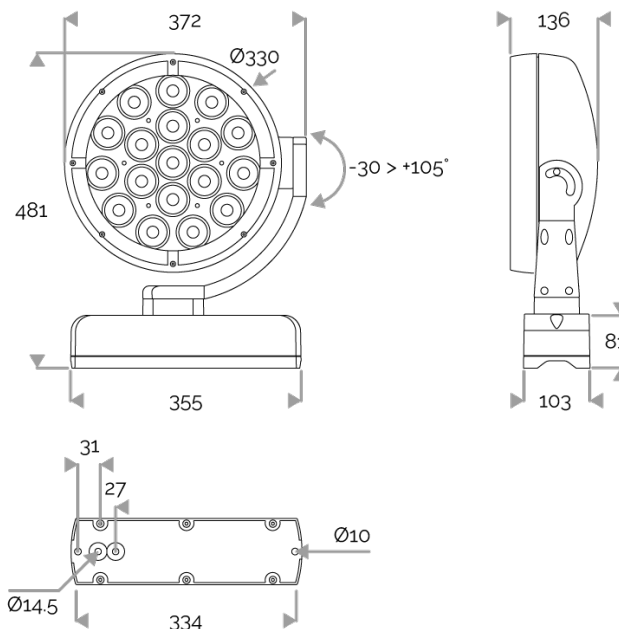

**APPLICATION**

Projecteur LED de grande puissance pour l'éclairage extérieur.  
Eclairage urbain, place, parking, architecture...

**CARACTÉRISTIQUES ÉCLAIRAGE**

IRC70. 18 LED de puissance monochrome.

**CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES**


Branchement en parallèle sur secteur 230V, alimentation 1,4A fixe intégrée dans boîtier livré monté.  
protection contre la foudre et les surtensions intégrée 10kV / 5kA. Câble non visible à déterminer à la commande. Montage sur mât ou mural.

**CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES**

IP66, IK10. Corps en aluminium injecté. Peinture RAL sablée à déterminer à la commande. Verre extra-blanc trempé thermiquement. Joint silicone. Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Visière en option en aluminium brut, RAL à déterminer à la commande. SCx : 0,15m². Poids : 16 kg.

**GARANTIE**

Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX).

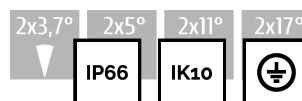

**Durée de vie : 60 000 heures L80 B10**

**DONNÉES LUMEN**

Lumen nominal total (variance 2700K 1m)	10750
Beam diameter (mm)	330
Beam angle (°)	11
TP (a 25°C)	88°C

**COURANT D'APPEL**

Peak Current (A)	1,4
Time inrush Current (µs)	1000

**PUISSANCE**

Puissance Led Driver (W)	69,8
--------------------------	------

