


## X-LINE MINI - LED tous les 25mm - de 12W à 48W - Jusqu'à 4968 lm - de 340 mm à 1240 mm

820-3790-HT X-LINE MINI 12 350mA CONTROL blanc froid 6500K 2x5° L340mm 6W IP66

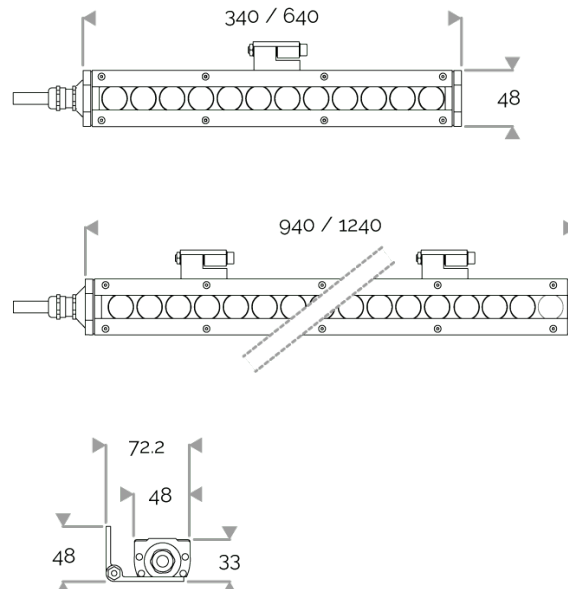

### APPLICATION

Réglette à LED monochrome pour l'éclairage extérieur. NE PAS ENCASTRER.  
Rétro-éclairage, accentuation, éclairage rasant, corniche, plafond, voûte, paroi diffusante, mur, colonne...

### CARACTÉRISTIQUES ÉCLAIRAGE

IRC70. LED de puissance monochrome de type 1 LED tous les 25mm ou 1 LED tous les 75mm.  
Version monochrome, RVB MIX ou WHITE MIX.

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Branchement en série sur une alimentation 700mA + protection contre les surtensions 10 kV /5 kA.  
Version fixe ou pilotable.

### CÂBLES UTILISÉS

Version fixe : câble 2x0,5mm<sup>2</sup> : noir- et rouge+. Longueur : 150cm.  
Version pilotable : câble 6x0,5 mm<sup>2</sup> : canal rouge (rouge+ et rouge/noir-), canal vert (vert+ et vert/noir-), canal bleu (bleu+ et bleu/noir-). Longueur : 150cm.

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

IP66, IK07. Profil aluminium anodisé incolore, PMMA clair. Joint silicone. Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Visière en option en aluminium brut, RAL à déterminer à la commande. Poids : 340mm : 0,75 kg. 640mm : 1,4 kg. 940mm : 2 kg. 1240mm : 2,5 kg.

### GARANTIE

Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX).



Durée de vie : 60 000 heures L80 B10

### DONNÉES LUMEN

Flux nominal total (à 25°)	4968 lm
Flux nominal total (à 10°)	2484 lm
Flux nominal total (à 5°)	1242 lm
Flux nominal total (à 22,5°)	1242 lm
Flux nominal total (à 47°)	1242 lm
Flux nominal total (à 8°)	1242 lm
Flux nominal total (à 15°)	1242 lm
Flux nominal total (à 25°)	1242 lm
Flux nominal total (à 35°)	1242 lm
Flux nominal total (à 45°)	1242 lm
Flux nominal total (à 55°)	1242 lm
Flux nominal total (à 65°)	1242 lm
Flux nominal total (à 75°)	1242 lm
Flux nominal total (à 85°)	1242 lm

### PUISSANCE

Puissance Led Produit (W) 6

