


**X-LINE MINI - LED tous les 75mm - de 4W à 16W - Jusqu'à 1656 lm - de 340 mm à 1240 mm**

**820-3210-HT X-LINE MINI 8 700mA blanc froid 6500K 2x15° L640mm 8W IP66**

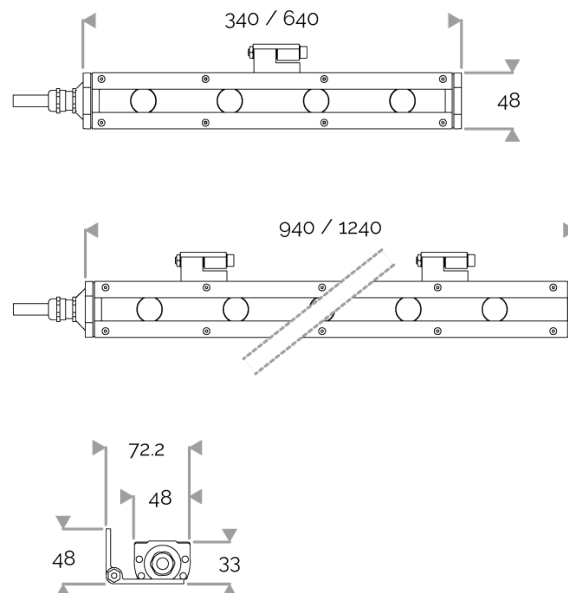

## APPLICATION

Réglette à LED monochrome pour l'éclairage extérieur. NE PAS ENCASTRER.  
Rétro-éclairage, accentuation, éclairage rasant, corniche, plafond, voûte, paroi diffusante, mur, colonne...

## CARACTÉRISTIQUES ÉCLAIRAGE

IRC70. LED de puissance monochrome de type 1 LED tous les 25mm ou 1 LED tous les 75mm.  
Version monochrome. RVB MIX ou WHITE MIX.

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Version fixe ou pilotable.

## CÂBLES UTILISÉS


Version fixe : câble 2x0,5mm<sup>2</sup> : noir- et rouge+. Longueur : 150cm.  
Version pilotable : câble 6x0,5 mm<sup>2</sup> : canal rouge (rouge+ et rouge/noir-), canal vert (vert+ et vert/noir-), canal bleu (bleu+ et bleu/noir-). Longueur : 150cm.

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

IP66, IK07. Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair. Joint silicone. Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Visière en option en aluminium brut, RAL à déterminer à la commande. Poids : 340mm : 0,75 kg. 640mm : 1,4 kg. 940mm : 2 kg. 1240mm : 2,5 kg.

## GARANTIE

Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX).



Durée de vie : 60 000 heures L80 B10

## DONNÉES LUMEN

1. <u>Upper extremities</u> : total solid white, 6500K (day) 2. <u>Lower extremities</u> : total solid white, 6500K (day)	400 400 85°C
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

## PUISSANCE

Puissance Led Produit (W)	8,1
---------------------------	-----

