


## X-LINE MINI - LED tous les 75mm - de 4W à 16W - Jusqu'à 1656 lm - de 340 mm à 1240 mm

820-3305-HT X-LINE MINI 16 700mA rouge 2x22.5° L1240mm 12W IP66

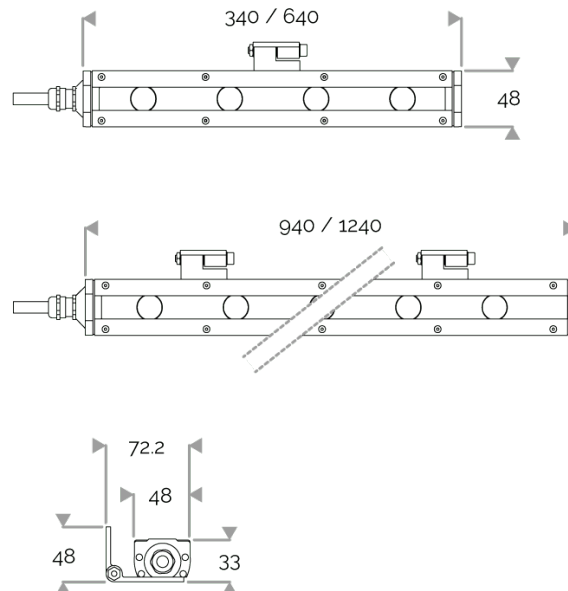

### APPLICATION

Réglette à LED monochrome pour l'éclairage extérieur. NE PAS ENCASTRER.  
Rétro-éclairage, accentuation, éclairage rasant, corniche, plafond, voûte, paroi diffusante, mur, colonne...

### CARACTÉRISTIQUES ÉCLAIRAGE

IRC70. LED de puissance monochrome de type 1 LED tous les 25mm ou 1 LED tous les 75mm.  
Version monochrome, RVB MIX ou WHITE MIX.

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Branchement en série sur une alimentation 700mA + protection contre les surtensions 10 kV /5 kA.  
Version fixe ou pilotable.

### CÂBLES UTILISÉS

Version fixe : câble 2x0.5mm<sup>2</sup> : noir- et rouge+. Longueur : 150cm.  
Version pilotable : câble 6x0.5 mm<sup>2</sup> : canal rouge (rouge+ et rouge/noir-), canal vert (vert+ et vert/noir-), canal bleu (bleu+ et bleu/noir-). Longueur : 150cm.

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

IP66, IK07. Profil aluminium anodisé incolore, PMMA clair. Joint silicone. Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Visière en option en aluminium brut, RAL à déterminer à la commande. Poids : 340mm : 0,75 kg. 640mm : 1,4 kg. 940mm : 2 kg. 1240mm : 2,5 kg.

### GARANTIE

Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX).



Durée de vie : 60 000 heures L80 B10

### DONNÉES LUMEN

Luminosité totale (lm)	1656
lm / W	138
lm / m	13.4
lm / m²	0.134
lm / m³	0.00134
lm / m⁴	0.0000134
lm / m⁵	0.00000134
lm / m⁶	0.000000134
lm / m⁷	0.0000000134
lm / m⁸	0.00000000134
lm / m⁹	0.000000000134
lm / m¹⁰	0.0000000000134
lm / m¹¹	0.00000000000134
lm / m¹²	0.000000000000134
lm / m¹³	0.0000000000000134
lm / m¹⁴	0.00000000000000134
lm / m¹⁵	0.000000000000000134
lm / m¹⁶	0.0000000000000000134
lm / m¹⁷	0.00000000000000000134
lm / m¹⁸	0.000000000000000000134
lm / m¹⁹	0.0000000000000000000134
lm / m²⁰	0.00000000000000000000134

### PUISSANCE

Puissance Led Produit (W)	11,7
---------------------------	------