


X-LINE MINI - LED tous les 75mm - de 4W à 16W - Jusqu'à 1656 lm - de 340 mm à 1240 mm

820-3420-HT X-LINE MINI 16 700mA bleu royal 2x15° L1240mm 16W IP66

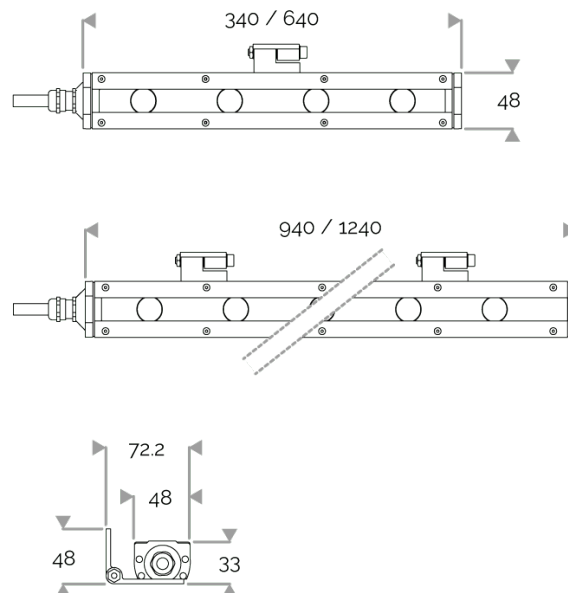

APPLICATION

Réglette à LED monochrome pour l'éclairage extérieur. NE PAS ENCASTRER.
Rétro-éclairage, accentuation, éclairage rasant, corniche, plafond, voûte, paroi diffusante, mur, colonne...

CARACTÉRISTIQUES ÉCLAIRAGE

IRC70. LED de puissance monochrome de type 1 LED tous les 25mm ou 1 LED tous les 75mm.
Version monochrome, RVB MIX ou WHITE MIX.

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Branchement en série sur une alimentation 700mA + protection contre les surtensions 10 kV /5 kA.
Version fixe ou pilotable.

CÂBLES UTILISÉS

Version fixe : câble 2x0,5mm² : noir- et rouge+. Longueur : 150cm.
Version pilotable : câble 6x0,5 mm² : canal rouge (rouge+ et rouge/noir-), canal vert (vert+ et vert/noir-), canal bleu (bleu+ et bleu/noir-). Longueur : 150cm.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

IP66, IK07. Profil aluminium anodisé incolore, PMMA clair. Joint silicone. Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Visière en option en aluminium brut, RAL à déterminer à la commande. Poids : 340mm : 0,75 kg. 640mm : 1,4 kg. 940mm : 2 kg. 1240mm : 2,5 kg.

GARANTIE

Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX).



Durée de vie : 60 000 heures L80 B10

DONNÉES LUMEN

| | |
|--------------------------------------|--------|
| LUMEN PERICLINAL ROYAL BLUE (340mm) | 750,4 |
| LUMEN PERICLINAL ROYAL BLUE (640mm) | 1400,8 |
| LUMEN PERICLINAL ROYAL BLUE (940mm) | 2101,2 |
| LUMEN PERICLINAL ROYAL BLUE (1240mm) | 2801,6 |
| Tp(a 25°C) | 85°C |

PUISSANCE

| | |
|---------------------------|------|
| Puissance Led Produit (W) | 16,2 |
|---------------------------|------|