


## X-LINE QUATTRO - Custom colours - de 29W à 58W

823-0135-WL-HT X-LINE QUATTRO 5 230V DMX WIRELESS RGB-4000K 2x5° L360mm 19W IP66

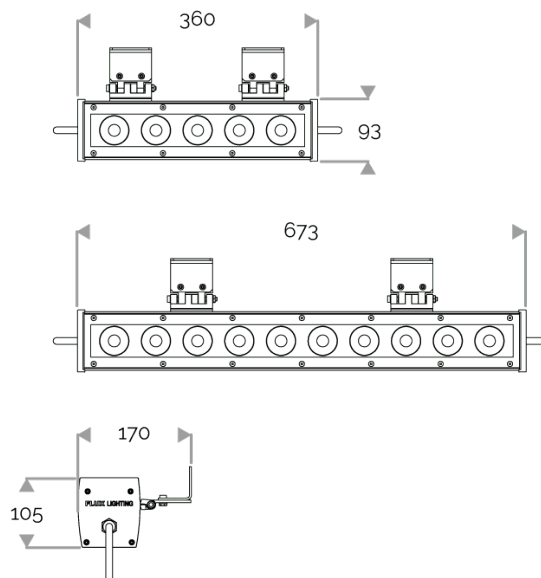

### APPLICATION

Réglette à LED de puissance CUSTOM COLOURS pour l'éclairage extérieur. NE PAS ENCASTRER.

Accentuation, architecture, commerce, sculpture, colonne...

### CARACTÉRISTIQUES ÉCLAIRAGE

IRC70. 230VAC CUSTOM COLOURS 20 ou 40 LED : choix de 4 couleurs par optique.

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Branchement en parallèle sur secteur 230V, alimentation et carte de pilotage intégrées, protection contre la foudre et les surtensions intégrée 10kV / 5kA. 2 Câbles 3G1,5mm<sup>2</sup> et 2x0,22mm<sup>2</sup> 230V/DMX traversant avec connecteurs mâle et femelle Lg : 500mm 0/+30mm. Pilotage à déterminer à la commande : Pilotable et gradable en DMX, utilise 4 canaux 500mA. DMX bi-directionnel : ré-adressage possible avec protocole RDM. DMX par CONNECT SYSTEM.


### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

IP66, IK06. Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair. Joint silicone. Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®.

Poids : 360mm : 3,8 kg. 673mm : 7 kg.

### GARANTIE

Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX).



**Durée de vie : 60 000 heures L80 B10**

### DONNÉES LUMEN

Lumen nominal total neutral white 4000K (lm)	612,5
Lumen nominal total red (lm)	223
Lumen nominal total green (lm)	471
Lumen nominal total royal blue (mW)	2609,5
lm/W LED neutral white 4000K	118,9
lm/W LED red	60,3
lm/W LED green	88,9
mW/W LED royal blue	501,8
Qty LED	5
Ta max.	50°C
Tj (à 25°C)	85°C

### COURANT D'APPEL

Inrush Current (A)	60
--------------------	----

### PUISSANCE

Puissance Led Produit (W)	19,4
Puissance Produit (W)	24,8

## **X-LINE QUATTRO - Custom colours - de 29W à 58W**

**823-0135-WL-HT X-LINE QUATTRO 5 230V DMX WIRELESS RGB-4000K 2x5° L360mm 19W IP66**