


## X-LINE QUATTRO - Custom colours - de 29W à 58W

**823-0505-HT X-LINE QUATTRO 10 230V DMX RGB-3000K 2x5° L673mm 38W IP66**

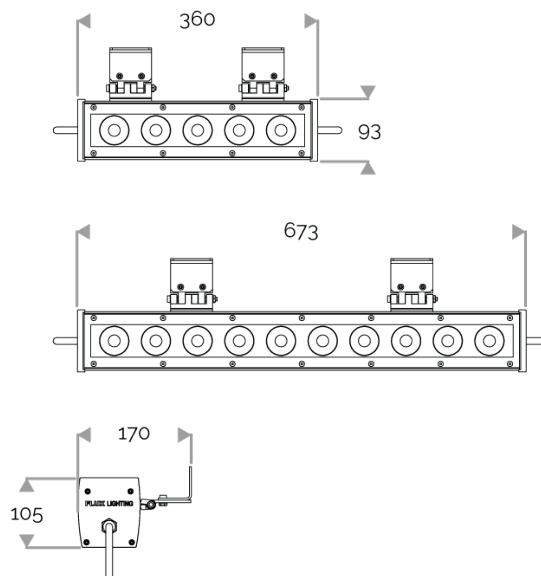

## APPLICATION

Réglette à LED de puissance CUSTOM COLOURS pour l'éclairage extérieur. NE PAS ENCASTRER.

Accentuation, architecture, commerce, sculpture, colonne...

## CARACTÉRISTIQUES ÉCLAIRAGE

IRC70. 230VAC CUSTOM COLOURS 20 ou 40 LED : choix de 4 couleurs par optique.

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

**CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES**  
Branchement en parallèle sur secteur 230V, alimentation et carte de pilotage intégrées, protection contre la foudre et les surtensions intégrée 10kV / 5ka. 2 Câbles 3G1,5mm<sup>2</sup> et 2x0,22mm<sup>2</sup> 230V/DMX traversant avec connecteurs mâle et femelle Lg : 500mm 0/+30mm. Pilotage à déterminer à la commande : Pilotable et gradable en DMX, utilise 4 canaux 500mA. DMX bidirectionnel : ré-adressage possible avec protocole RDM. DMX par CONNECT SYSTEM.

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

**CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES**  
IP66, IK06. Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair. Joint silicone. Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®.  
Poids : 360mm : 3,8 kg. 673mm : 7 kg.

## GARANTIE

**Garantie 5ans :** sur module LED et driver (voir les conditions FLUX).

2x5°  
IP66
2x11°  
IKo6
2x17°  
⏏
40x10°  
DMX

**Durée de vie : 60 000 heures L80 B10**

## DONNÉES LUMEN

[illegible]

**COURANT D'APPEL**

Leak Current (A)	70
Temp Inrush Current (μs)	438

## PUISSANCE

Puissance Led Produit (W)	28.7
Puissance Produit (W)	48.5

