


## X-LINE QUATTRO - Custom colours - de 29W à 58W

**823-0550-HT X-LINE QUATTRO 10 230V DMX RGB-4000K 40x10° L673mm 38W IP66**

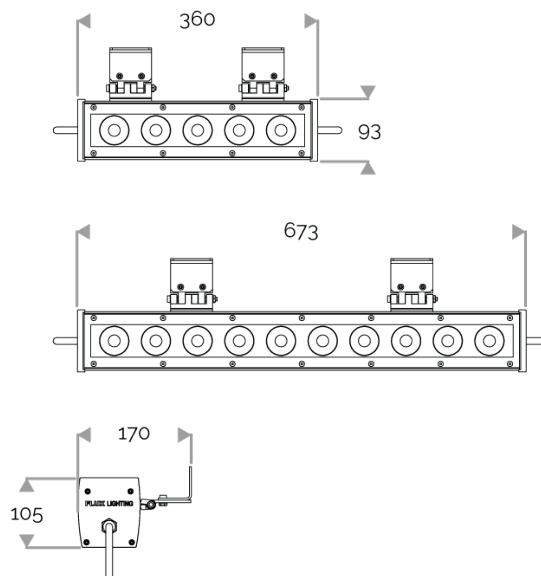

## APPLICATION

Réglette à LED de puissance CUSTOM COLOURS pour l'éclairage extérieur. NE PAS ENCASTRER.

Accentuation, architecture, commerce, sculpture, colonne...

## CARACTÉRISTIQUES ÉCLAIRAGE

IRC70. 230VAC CUSTOM COLOURS 20 ou 40 LED : choix de 4 couleurs par optique.

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Branchement en parallèle sur secteur 230V, alimentation et carte de pilotage intégrées, protection contre la foudre et les surtensions intégrée 10kV / 5ka. 2 Câbles 3G1,5mm<sup>2</sup> et 2x0,22mm<sup>2</sup> 230V/DMX traversant avec connecteurs mâle et femelle Lg : 500mm 0/+30mm. Pilotage à déterminer à la commande : Pilotable et gradable en DMX, utilise 4 canaux 500mA. DMX bidirectionnel : ré-adressage possible avec protocole RDM. DMX par CONNECT SYSTEM.

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

IP66, IK06. Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair. Joint silicone. Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®.  
Poids : 360mm : 3,8 kg. 673mm : 7 kg.

## GARANTIE

Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX).

2x5° 2x11° 2x17° 40x10°  
IP66 IKo6 ⏏ DMX  
**Durée de vie : 60 000 heures L80 B10**

## DONNÉES LUMEN

[illegible]

**COURANT D'APPEL**

Temp Inrush Current (μs)	435
--------------------------	-----

## PUISSANCE

Puissance Led Product (MM)	38.7
Puissance Product (MM)	48.5

