X-LINE QUATTRO - Custom colours - de 29W à 58W

823-0580-HT X-LINE QUATTRO 10 230V DMX WHITE MIX 40×10° L673mm 38W IP66

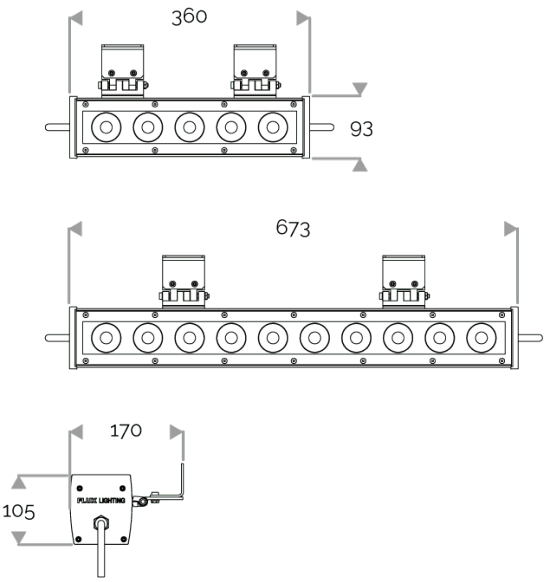

APPLICATION
Réglette à LED de puissance CUSTOM COLOURS pour l'éclairage extérieur. NE PAS ENCASTRER.
Accentuation, architecture, commerce, sculpture, colonne…

2x5° | 2x11° | 2x17° | 40x10°
IP66 | IK06 | DMX

Durée de vie : 60 000 heures L80 B10

CARACTÉRISTIQUES ÉCLAIRAGE
IRC70. 230VAC CUSTOM COLOURS 20 ou 40 LED : choix de 4 couleurs par optique.

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Branchement en parallèle sur secteur 230V, alimentation et carte de pilotage intégrées, protection contre la foudre et les surtensions intégrée 10kV / 5kA. 2 Câbles 3G1,5mm² et 2×0,22mm² 230V/DMX traversant avec connecteurs mâle et femelle Lg : 500mm 0/+30mm. Pilotage à determiner à la commande : Pilotable et gradable en DMX, utilise 4 canaux 500mA. DMX bi-directionnel : ré-adressage possible avec protocole RDM. DMX par CONNECT SYSTEM.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES
IP66, IK06. Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair. Joint silicone. Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®.
Poids : 360mm : 3,8 kg. 673mm : 7 kg.

GARANTIE
Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX).

DONNÉES LUMEN

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
Tj (à 25°C)	85°C

COURANT D'APPEL

[illegible]	70
Temps Inrush Current (µs)	435

PUISSANCE

[illegible]	[illegible]
Puissance Produit (W) (**)	51,2

© FLUX LIGHTING 2020

La société se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications techniques des appareils en fonction de l'avancée de ses recherches et développements produits.

Fiche technique édition : 20.11.2020
https://www.flux-lighting.com/master/produits/lineaires/x-line-quattro/?configuration=223#823-0580-HT

MADE IN FRANCE