


## SPLITTER - DMX

892-0015 SPLITTER DMX 1 entrée 4 sorties IP20

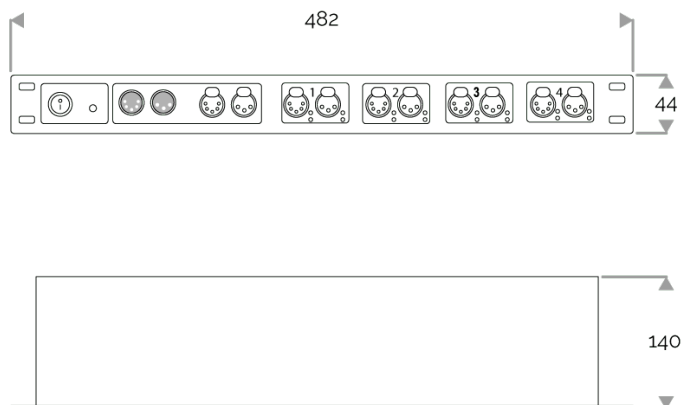

### DESCRIPTION

Booster, répartiteur de ligne DMX, 1 entrée, 4 sorties, permet d'envoyer la sortie d'un contrôleur DMX sur 4 directions différentes et permet d'augmenter le nombre d'appareils et la longueur des câbles. Une installation DMX comporte un maximum de 32 appareils et de 200 mètres de câble par ligne DMX. Avec un splitter 4 voies il est possible d'avoir 4 lignes de 32 appareils de 200 mètres chacune.

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Isolateurs optoélectroniques ENTREE/SORTIE . XLR 3 et 5 broches en entrée et en sortie. LED indicatrice de signal sur chaque canal. Sortie Link . Alimentation : 230V 50Hz / 120V 60Hz. Protection contre les surtensions sur chaque voie par fusible : 500mA 250V.

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

IP20. Poids : 2,5 kg

### TENSION D'ALIMENTATION

AC 230V 50 Hz

IP20