


## POWERFLOOD 9 - CUSTOM COLOURS - 35W

829-0300 POWERFLOOD 9 230V DMX RGBW 2x5° Ø257mm 37W IP66

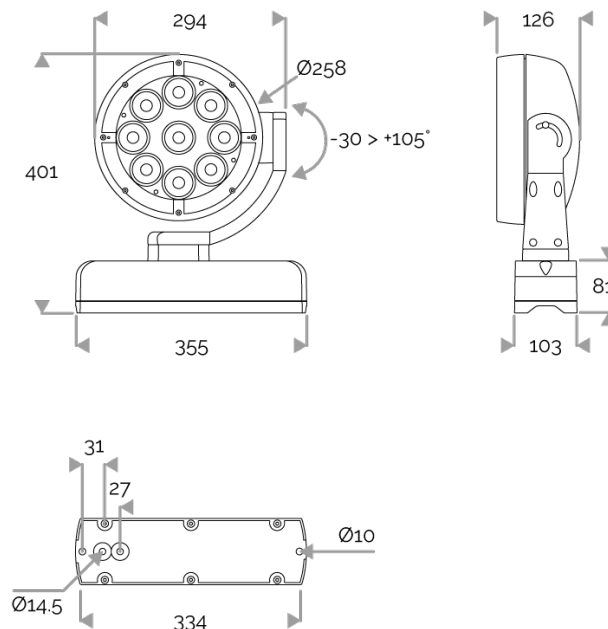

## POWERFLOOD 9 - CUSTOM COLOURS - 35W

### 829-0300 POWERFLOOD 9 230V DMX RGBW 2x5° Ø257mm 37W IP66

#### APPLICATION

Projecteur LED de puissance CUSTOM COLOURS pour l'éclairage extérieur. Eclairage urbain, place, parking, architecture...

#### CARACTÉRISTIQUES ÉCLAIRAGE

IRC70. 230VAC CUSTOM COLOURS 36 LED : choix de 4 couleurs par optique.

#### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Branchement en parallèle sur secteur 230V, alimentation DMX intégrée dans boîtier livré monté. protection contre la foudre et les surtensions intégrée 10kV / 5kA. Câble non visible à déterminer à la commande. Montage sur mât ou mural.

#### CÂBLES UTILISÉS


Version fixe : Câble HO7RN-F 3G1,5mm² : phase (marron), neutre (bleu) et terre (vert/jaune).  
Version pilotable en DMX sur mât : (câble 3G1,5mm² + câble 2x0,22mm² (bleu, marron, vert/jaune+ blanc (data -) rouge (data +) + tresse)) + câble 2x0,22mm² (blanc (data -) rouge (data +) + tresse).  
Version pilotable en DMX hors mât : câble CONNECT SYSTEM. Longueur : 50cm.

#### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

IP66, IK10. Corps en aluminium injecté. Peinture RAL sablée à déterminer à la commande. Verre extra-blanc trempé thermiquement. Joint silicone. Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Visière en option en aluminium brut, RAL à déterminer à la commande. SCx : 0,1m². Poids : 11 kg.

#### GARANTIE

Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX).



**Durée de vie : 60 000 heures L80 B10**

#### DONNÉES LUMEN

Lumen nominal total neutral white 4000K (lm)	688,5
Lumen nominal total red (lm)	371,7
Lumen nominal total green (lm)	789,3
Lumen nominal total blue (lm)	141,3
lm/W LED neutral white 4000K	75
lm/W LED red	55,1
lm/W LED green	82
lm/W LED blue	15,4
Qty LED	9
Ta max.	30°C
Tj (à 25°C)	85°C

#### COURANT D'APPEL

Inrush Current (A)	55
Temps Inrush Current (µs)	270

#### PUISSANCE

Puissance Led Produit (W)	34,7
Puissance Produit (W)	43,8

