


# **POWERFLOOD 9 - 230V - Monochrome - 39W - 5370 lm** **829-3020-HT POWERFLOOD 9 230V fixe vert 2x3,7° Ø257mm 28W IP66**

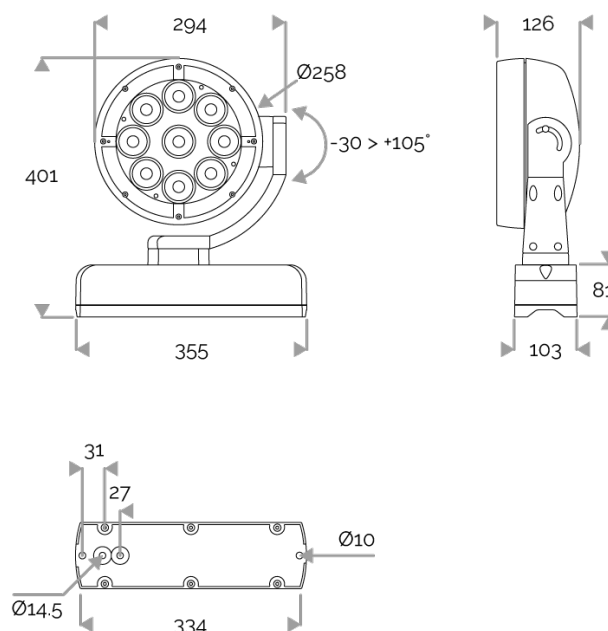

## **APPLICATION**

Projecteur LED de grande puissance pour l'éclairage extérieur.  
Eclairage urbain, place, parking, architecture...

## **CARACTÉRISTIQUES ÉCLAIRAGE**

IRC70. 9 LED de puissance monochrome.

## **CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES**

Branchement en parallèle sur secteur 230V, alimentation 1,4A fixe intégrée dans boîtier livré monté.  
Protection contre la foudre et les surtensions intégrée 10kV / 5kA. Câble non visible à déterminer à la commande. Montage sur mât ou mural.

## **CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES**

IP66, IK10. Corps en aluminium injecté. Peinture RAL sablée à déterminer à la commande. Verre extra-blanc trempé thermiquement. Joint silicone. Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Visière en option en aluminium brut, RAL à déterminer à la commande. SCx : 0,1m². Poids : 11 kg.

## **GARANTIE**

Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX).



**Durée de vie : 60 000 heures L80 B10**

## **DONNÉES LUMEN**

Lumen nominal total green (lm)	2685,6
lm/W LED green	96,9
lm/W product green	68,2
Qty LED	36
Ta max.	50°C
Tj (à 25°C)	85°C

## **COURANT D'APPEL**

Inrush Current (A)	60
Temps Inrush Current (µs)	210

## **PUISSANCE**

Puissance Led Produit (W)	27,7
Puissance Produit (W)	39,4

