


POWERFLOOD 18 - 230V - Monochrome - 77W - 10750 lm
829-4060-HT POWERFLOOD 18 230V fixe ambre 2x3,7° Ø330mm 54W IP66

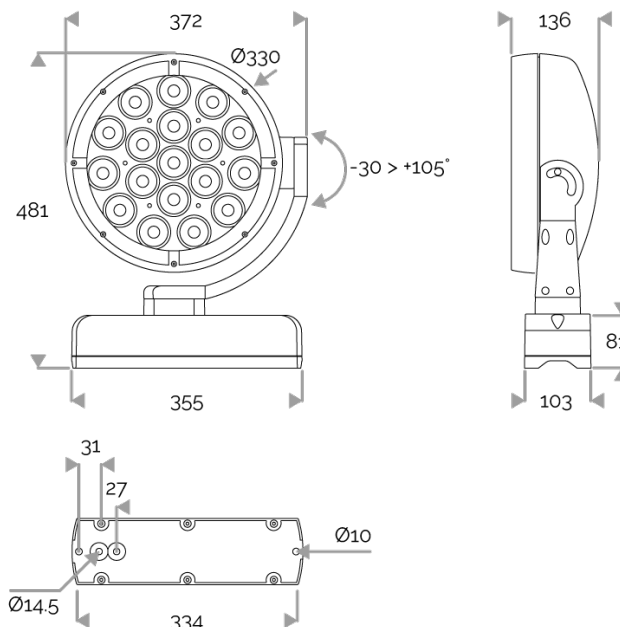

APPLICATION

Projecteur LED de grande puissance pour l'éclairage extérieur.
Eclairage urbain, place, parking, architecture...

CARACTÉRISTIQUES ÉCLAIRAGE

IRC70. 18 LED de puissance monochrome.

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Branchement en parallèle sur secteur 230V, alimentation 1,4A fixe intégrée dans boîtier livré monté.
protection contre la foudre et les surtensions intégrée 10kV / 5kA. Câble non visible à déterminer à la commande. Montage sur mât ou mural.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

IP66, IK10. Corps en aluminium injecté. Peinture RAL sablée à déterminer à la commande. Verre extra-blanc trempé thermiquement. Joint silicone. Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Visière en option en aluminium brut, RAL à déterminer à la commande. SCx : 0,15m². Poids : 16 kg.

GARANTIE

Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX).



Durée de vie : 60 000 heures L80 B10

DONNÉES LUMEN

| | |
|--------------------------------|--------|
| Lumen nominal total amber (lm) | 3614,4 |
| lm/W LED amber | 66,9 |
| lm/W product amber | 52,2 |
| Qty LED | 72 |
| Ta max. | 50°C |
| Tj (à 25°C) | 85°C |

COURANT D'APPEL

| | |
|---------------------------|------|
| Inrush Current (A) | 60 |
| Temps Inrush Current (µs) | 1000 |

PUISSANCE

| | |
|---------------------------|------|
| Puissance Led Produit (W) | 54 |
| Puissance Produit (W) | 69,3 |

